蜂窝造型灯具安装指导书
Installation guide for honeycomb shaped lighting fixtures

安装图纸 Installation drawings

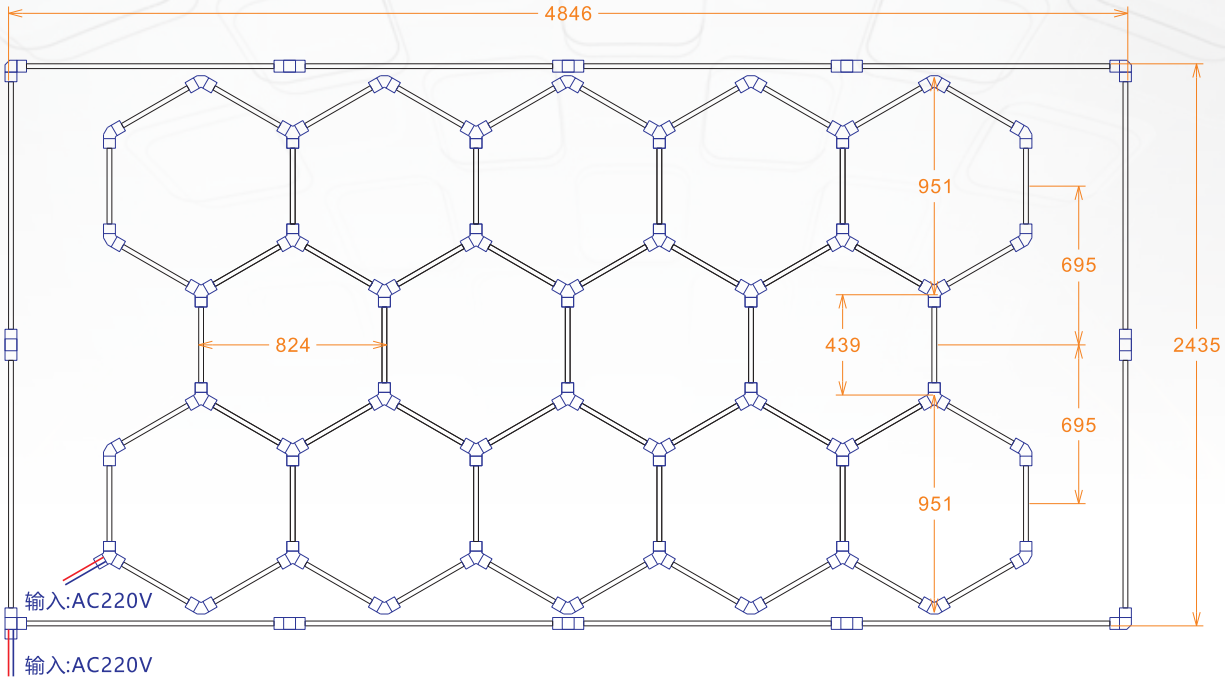

配件清单 List of accessories

光源 Light source			对接配件 Docking fitting			
品名 Brand name	规格 Specifications	数量 Quantity	输入线 Input Line	2条	接头 Butt joint	1个
光源 Light source	439mm	57/只	接头 Butt joint	3个	接头 Butt joint	17个
光源 Light source	1176mm	12只	接头 Butt joint	8个	接头 Butt joint	27个

参数规格 Specification parameter

型号: Model number	SY-FW-1	显色指数: Color rendering index	80Ra	色容差: Color tolerance	≤6
整灯尺寸: Full size of lamp	2435X4846mm	色温: Color temperature	6000-6500K	442mm:	7.2宽板
发光面: Luminous surface	20mm	流明: Lumen	68000lm	1200mm:	7.2宽板
整灯功率: Full lamp Power	850W	灯珠型号: light source	2835-0.5w	输入频率: Input frequency	50Hz
输入电压: Voltage	AC:110-265V	输出电流: Output current	120mA	输出电压: Output voltage	50-150VDC

注意事项 Take caren

1.检查灯管、配件是否齐全，是否完整。

2.先在地板上组装好灯具，通电测试。全亮后整体吊上天花。

3.如果灯具损坏或线的绝缘有问题，请不要使用。

4.维护灯具必须是专业技术人员，非专业人员切勿拆卸灯具。

Check if the lamp tubes and accessories are complete and intact.

First,assemble the lamps on the floor, and then hang them on the ceiling.

If the lamp is damaged, please do not use it.

Non professionals should not disassemble the lighting fixtures.